




Płynna membrana Soudatight

Płynna membrana wewnętrzna **SOUDATIGHT LQ**

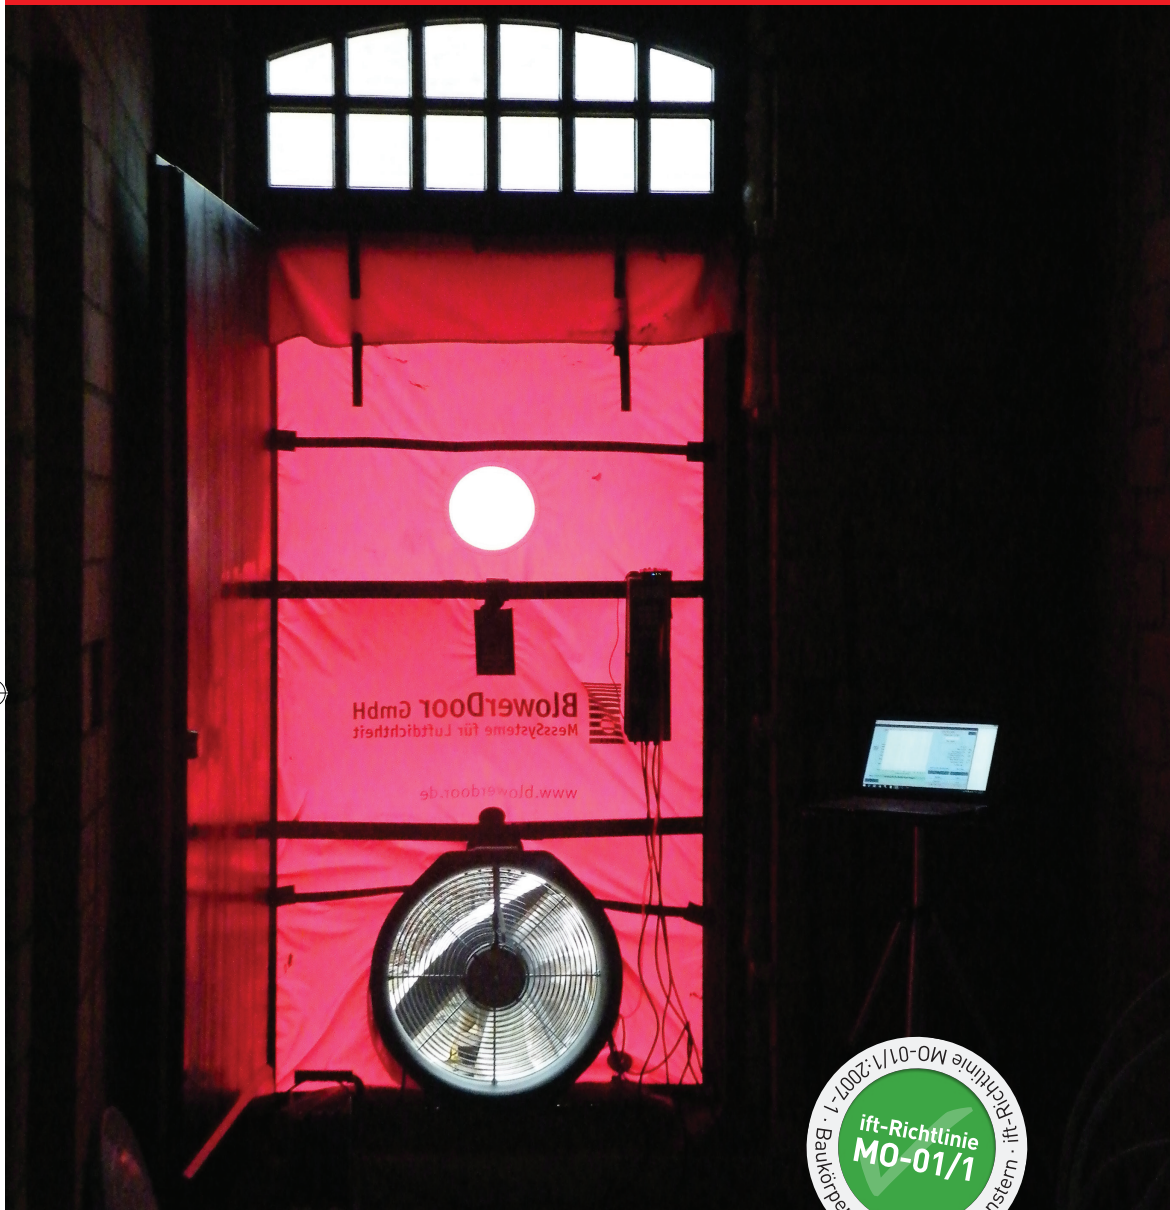

Soudatight LQ jest płynną membraną wzmocnioną włóknami do zastosowań wewnętrznych, po wyschnięciu tworząc elastyczną gąsienicę i paroszczelną powłokę. Soudatight LQ charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (ECT1 +). Wewnętrzne zbrojenie włóknem sztucznym gwarantuje skuteczne mostkowanie pęknięć o wymiarach do 2 mm. Po utwardzeniu tworzy elastyczną cienką warstwę, zmieniającą kolor z niebieskiego na czarny, dając idealny podkład pod farbę lub tynk. Zmiana koloru jest oznaką pełnej polimerizacji i gotowości powierzchni do pomalowania lub otynkowania. Produkt można z łatwością nakładać dowolnym pędzlem malarskim na niemal każde podłoże mineralne.

Kolor: niebieski (czarny po wyschnięciu)

Opakowanie: 5 kg wiadro

Współczynnik μ : 10241 (bbri-report DE621XB622-3)

Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować i pokryć tynkiem (bbri-report DE621XB622-2)

Przyczepność: doskonała przyczepność do podłoży porowatych (bbri-report DE621XB622)

Parametr SD: 10,96 m



Płynna membrana zewnętrzna **SOUDATIGHT HYBRID**



Membrana Soudatight Hybrid jest paroprzepuszczalną hybrydową powłoką z serii Soudatight i jest dedykowana do zastosowań zewnętrznych. Soudatight Hybrid charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (ECT1 +). Pozwala na efektywne nakładanie wodoszczelnej powłoki o niskim współczynniku SD na przejścia ścienne, przeciski, połączenia okna ściana i powierzchnie (z wyjątkiem połaci dachowych). Po polimerizacji tworzy elastyczną cienką warstwę, dając idealny podkład pod farbę lub tynk. Soudatight Hybrid można nanosić w formie wąskiej wstęgi lub powłoki kryjącej używając odpowiedniego pistoletu, np. Jetflow 3 Sachet 600.

Kolor: szary

Opakowanie: 600 ml folia

Współczynnik μ : 1464 (ift report 16-001592 PR01)

Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować i pokryć tynkiem

Przyczepność: doskonała przyczepność do podłoży porowatych

Parametr SD: 1,40 m



SOUDAL

Płynna membrana do natrysku SOUDATIGHT SP GUN



Soudatight SP GUN jest płynną membraną do natrysku za pomocą specjalnego pistoletu natryskowego. Soudatight SP GUN charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie gazo- i paroszczelnej powłoki na warstwę izolacji między ścianą a oknem oraz inne łączenia wewnątrz pomieszczenia. Po wyschnięciu tworzy elastyczną cienką warstwę, zmieniającą kolor z niebieskiego na czarny, dając idealny podkład pod farbę lub tynk. Zmiana koloru jest oznaką pełnej polimeryzacji i gotowości powierzchni do pomalowania lub otynkowania. Ustawienie dyszy pistoletu pozwala zmienić orientację stożka natrysku z poziomej na pionową.

Kolor: niebieski (czarny po wyschnięciu)

Opakowanie: 1 kg puszka

Współczynnik μ : 10241 (bbri-report DE621XB622-3)

Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować i pokryć tynkiem (bbri-report DE621XB622-2)

Przyczepność: doskonała przyczepność do podłoży porowatych (bbri-report DE621XB622)

Parametr SD: 10,96 m



Płynna membrana do natrysku SOUDATIGHT SP



Soudatight SP GUN jest płynną membraną do natrysku za pomocą agregatu natryskowego bezpośrednio z opakowania. Soudatight SP charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie gazo- i paroszczelnej powłoki na większe powierzchnie oraz na połączenia pomiędzy tymi powierzchniami (podłoga-ściana, ściana-sufit, itp.) wewnątrz pomieszczenia. Soudatight SP przetestowano w połączeniu z następującymi agregatami: Wagner PP119XT, ProSpray 3.20 i SuperFinish 23+.

Kolor: niebieski (czarny po wyschnięciu)

Opakowanie: 10 kg wiadro

Współczynnik μ : 10241 (bbri-report DE621XB622-3)

Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować i pokryć tynkiem (bbri-report DE621XB622-2)

Przyczepność: doskonała przyczepność do podłoży porowatych (bbri-report DE621XB622)

Parametr SD: 10,96 m



SOUDAL

Płynne membrany posiadają certyfikat Nr MLTB-2997-2018

potwierdzający jakość komponentów do montażu okien
w zakresie przepuszczalności powietrza i wodoszczelności



Soudal Sp. z o.o.

ul. Gdańska 7
Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów,
tel. 22 785 90 40
fax: 22 785 90 40
www.soudal.pl