

Dawna nazwa Airfix R.

Naczynia wzbiorcze do wody pitnej, do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Maks. temperatura membrany: 70 °C.
- Konstrukcja spawana.
- Membrana: EPDM.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).
- Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ze stali nierdzewnej.



Opis	Flofix exp. vessel 18/4.0 [10bar]	
Numer katalogowy	25292	
Kod EAN	08712874252929	
Model	<u>Flofix 8 - 150</u>	
Pojem- ność [l]	18	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10	
Ciśnienie wstępne [bar]	4,0	
Wymiary	A [mm]	290
	B [mm]	375
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Przyłącze (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]	4,7	



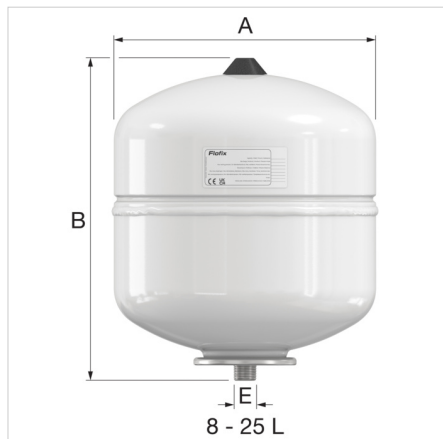

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Flofix 18/4,0, 10 bar, naczynie wzbiorcze do c.w.u.
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Sanitary Welded [10bar] 2 - 80 L
Artikelnummer	25292
Kod EAN	08712874252929

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	No
Ciśnienie końcowe	10 Bar
Do instalacji chłodniczych	No
Do wody użytkowej	Yes
Do wody kranowej	Yes
Suitable for solar collector circuit	No
Pojemność	18 Litre
Ciśnienie wstępne	4 Bar
On base, vertical	No
On base, horizontal	No
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	No
Ustawienie pionowe	Yes
Ustawienie poziome	No
Z nogami	No
Z wymienną membraną	No
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
With vessel manifold	No
Kolor	Biały
With drain	No
Średnica	290 Millimetre
Wysokość	375 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	No
Z zaworem bezpieczeństwa	No
Max. glycol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:
[Instrukcja montażu i obsługi](#)
[Atest PZH](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[PED Module D](#)
[PED Module D1](#)
[EU Declaration of Conformity Module A](#)
[Flofix 8-150 ACS certificate](#)
[Katalog produktów \(pdf\)](#)

 Gronowska 8
 64-100, Leszno - pl

 T +48 65 529 49 89
 E pl.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/pl