

Jeszcze bardziej kompaktowy, lżejszy i znacznie wydajniejszy

Zastosowanie w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Separatory zanieczyszczeń chronią kotły, pompy i osprzęt przed uszkodzeniami spowodowanymi przez osadzanie się cząsteczek zanieczyszczeń. Separatory zanieczyszczeń zapewniają również korzyści w przypadku zastosowania w starych instalacjach lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty. Separatory zanieczyszczeń Smart usuwają nawet najmniejsze drobiny zanieczyszczeń z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest pomijalnie niski.







Korzyści

- 60% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów.
- Prędkość przepływu do 3 m/s.
- Cztery neodymowe super magnesy są scalone z logo na zewnątrz.
- Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów rur.
- Niewielkie wymiary, lekki.
- Bardzo niskie opory przepływu i niskie straty energii.
- Stała wydajność w całym okresie eksploatacji.
- Zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w kotle.
- Usuwanie zanieczyszczeń z instalacji, przedłuża żywotność pomp, wymienników oraz innych urządzeń w instalacji.


Dane techniczne

- Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 120 °C.
- Minimalne/Maksymalne ciśnienie w układzie: 0,2 bar / 10 bar.
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.

Opis		Flamco Clean Smart G $\frac{3}{4}$ " F
Numer katalogowy		30021
Kod EAN		08712874300217
Model		<u>Flamco Clean Smart</u>
Przyłącze (E)		G $\frac{3}{4}$ " F
Wymiary	A [mm]	63
	C [mm]	133
	D [mm]	100
	K [mm]	78
	L [mm]	37
	M [mm]	140
	H/H1 [mm]	190
	H2 [mm]	177
	Ø N [mm]	60
Waga [kg]		0,94

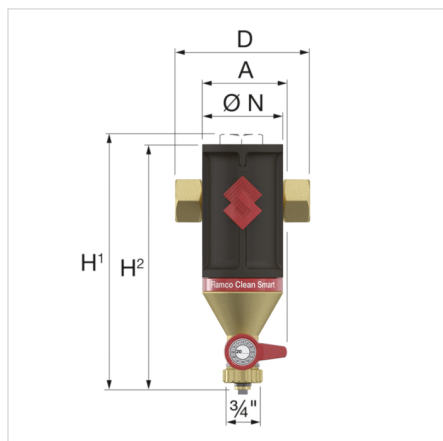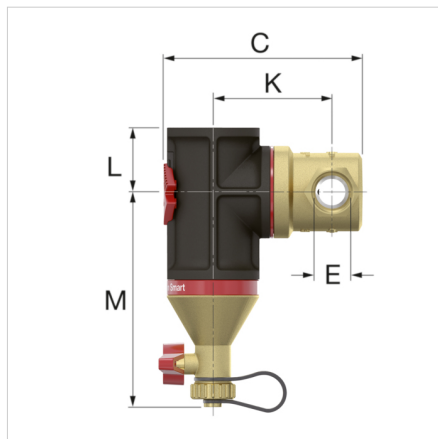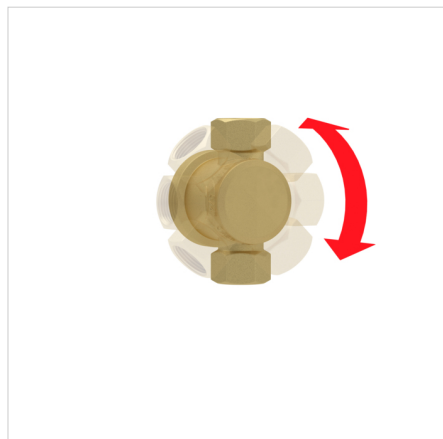

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Filters/separators
Klasa	Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej
Nazwa produktu	Flamco Clean Smart 3/4", separator zanieczyszczeń i osadu
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	3/4
Artikelnummer	30021
Kod EAN	08712874300217

Atrybuty

Materiał	2½" (65)
Housing material	V
Housing material quality	V
Typ separatora	Zanieczyszczenia
Model	Poziomy / pionowy
Odpowiednie do ogrzewania	Ja
Odpowiednie do chłodzenia	Ja
Nominalna średnica wewnętrzna	¾" (20)
Zewnętrzna średnica rury	26.9 Millimetre
Połączenie	Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)
Długość konstrukcji	100 Millimetre
Etap kompresji artykułów	PN 10
Ochrona powierzchni	Surowe
Zasada działania	V
Przepustowość	0 - 3.96 m³/h
Nadaje się do otwartego systemu	Nee
Z zaworem odcinającym	Ja
Nadaje się do zamkniętego systemu	Ja
With drain valve	Ja
Z demontowalnym filtrem	Nee
Backwash filter	Nee
Z automatycznym odpowietrznikiem	Nee
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	120 Degrees celsius
Zintegrowany automat uzupełniania	Nee
Z łącznikami	Nee
Odległość wlot / wylot	0 Millimetre
Max. ciśnienie robocze	10 Bar
Magnet location	External
Variable flow direction	Nee
Z izolacją	Nee

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flamco Clean Smart ADSK](#)
[Flamco Clean Smart ADSK Revit](#)
[Flamco Clean Smart DWG](#)
[Flamco Clean Smart STEP](#)
[Katalog produktów \(pdf\)](#)
[Broszura](#)
[Tender Tekst](#)
[Flamcovent & Clean Smart](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl