

Jeszcze bardziej kompaktowy, lżejszy, i znacznie wydajniejszy

Dla zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Separatory można zastosować w instalacjach starych lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty.


Separatory zanieczyszczeń Smart usuwają nawet najmniejsze mikropęcherzyki z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest bardzo mały.

Korzyści





- 60% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów.
- Prędkość przepływu do 3m/s.
- Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów rur.
- Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar.
- Bardzo małe opory przepływu i niskie straty energii.
- Stała wydajność w całym okresie eksploatacji.
- Zwiększa komfort i wydajność pracy instalacji.
- Usuwa powietrze z wody w instalacji, wydłuża żywotność pomp, urządzeń sterujących i innych urządzeń.

Dane techniczne

- Materiały: miedź i wysokiej jakości plastik
- Temperatura pracy minimalne/maksymalne: -10 °C / 120 °C.
- Minimalne/maksymalne ciśnienie w układzie: 0,2 bar / 10 bar.
- Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 bar / 6 bar.
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.

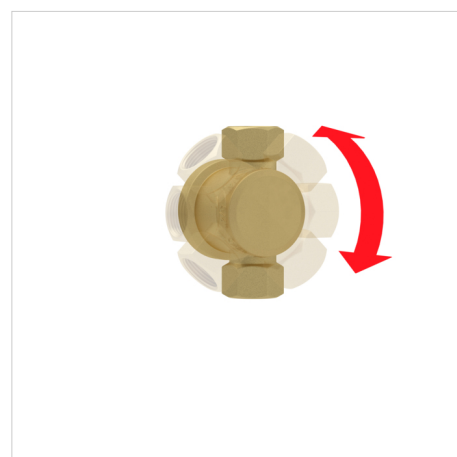

Opis		Flamcovent Smart G1"F
Numer katalogowy		30003
Kod EAN		08712874300033
Model		<u>Flamcovent Smart</u>
Wymiary		G 1" F
Wymiary	A [mm]	82
	C [mm]	155
	D [mm]	106
	K [mm]	91
	L [mm]	139
	M [mm]	45
	H/H1 [mm]	192
	H2 [mm]	184
	Ø N [mm]	75
Waga [kg]		1,12

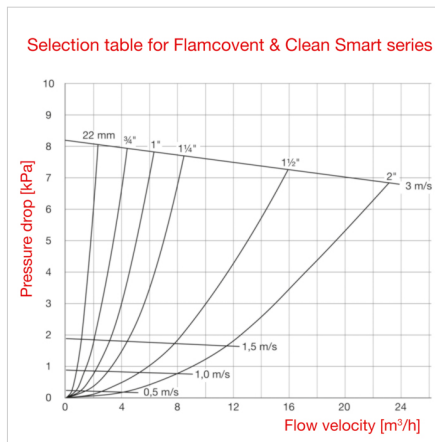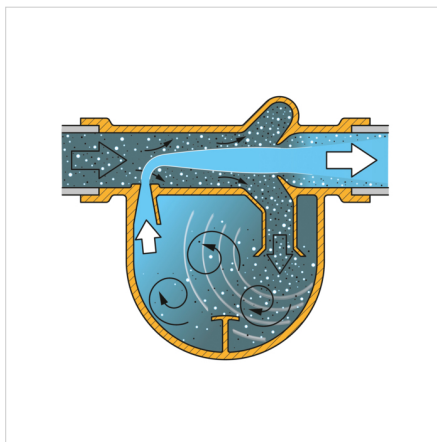

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Filters/separators
Klasa	Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej
Nazwa produktu	Flamcovent Smart 1", separator powietrza
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	1
Artikelnummer	30003

Atrybuty

Materiał	2½" (65)
Housing material	V
Housing material quality	V
Typ separatora	Powietrze
Model	Poziomy / pionowy
Odpowiednie do ogrzewania	Ja
Odpowiednie do chłodzenia	Ja
Nominalna średnica wewnętrzna	1" (25)
Zewnętrzna średnica rury	33.7 Millimetre
Połączenie	Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)
Długość konstrukcji	106 Millimetre
Etap kompresji artykułów	PN 10
Ochrona powierzchni	Surowe
Zasada działania	V
Przepustowość	0 - 6.56 m³/h
Nadaje się do otwartego systemu	Nee
Z zaworem odcinającym	Ja
Nadaje się do zamkniętego systemu	Ja
With drain valve	Nee
Z demontowalnym filtrem	Nee
Backwash filter	Nee
Z automatycznym odpowietrznikiem	Ja
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	120 Degrees celsius
Zintegrowany automat uzupełniania	Nee
Z łącznikami	Nee
Odległość wlot / wylot	0 Millimetre
Max. ciśnienie robocze	10 Bar
Variable flow direction	Nee
Z izolacją	Nee

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flamcovent Smart ADSK](#)
[Flamcovent Smart ADSK Revit](#)
[Flamcovent Smart DWG](#)
[Flamcovent Smart STEP](#)
[Katalog produktów \(pdf\)](#)
[Broszura](#)
[Tender Tekst](#)
[Flamcovent & Clean Smart](#)

[Instrukcja montażu i obsługi](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flamcovent Smart ADSK](#)
[Flamcovent Smart ADSK Revit](#)
[Flamcovent Smart DWG](#)
[Flamcovent Smart STEP](#)
[Katalog produktów \(pdf\)](#)
[Broszura](#)
[Tender Tekst](#)
[Flamcovent & Clean Smart](#)
Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl