

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.



Opis	Baseflex exp. vessel 18/1.5 [6bar]	
Numer katalogowy	25302	
Kod EAN	08712874253025	
Model	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Pojemność [l]	18	
Ciśnienie wstępne [bar]	1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6	
Wymiary	A [mm]	290
	B [mm]	375
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Przyłącze (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]	3,4	



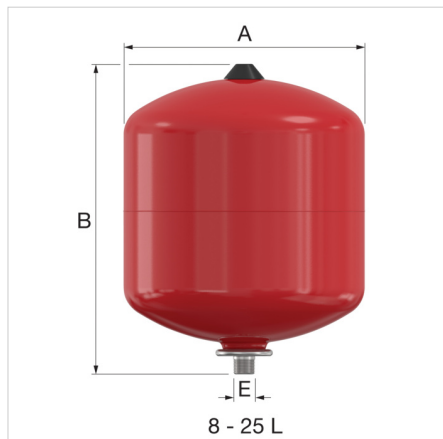

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressure increase/decrease
Klasa	Naczynie wzbiorcze membranowe
Nazwa produktu	Baseflex 18/1,5, 6 bar, naczynie wzbiorcze
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	18L/1.5 [6bar]
Artikelnummer	25302
Kod EAN	08712874253025

Atrybuty

Odpowiednie do centralnego ogrzewania	Ja
Finalne ciśnienie	6 Bar
Odpowiednie do chłodzenia	Ja
Suitable for tap water	Nee
Do wody pitnej	Nee
Objętość	18 Litre
Ciśnienie wstępne	1.5 Bar
On base, vertical	Nee
On base, horizontal	Nee
Max. ciśnienie robocze	3 Bar
Ze stałym wspornikiem ściennym	Nee
Pozycja, pionowa	Ja
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	70 Degrees celsius
Pozycja, pozioma	Nee
Z nogami	Nee
Z wymienną membraną	Nee
Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne	¾" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne	26.5 Millimetre
Połączenie	Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)
With vessel manifold	Nee
Kolor	Czerwony
With drain	Nee
Średnica	290 Millimetre
Wysokość	375 Millimetre
Z manometrem	Nee
With safety valve	Nee
Max. glycol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[PED Module D](#)
[PED Module D1](#)
[EU Declaration of Conformity Module A](#)
[Baseflex DWG](#)
[Baseflex STEP](#)
[Baseflex RFA](#)
[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
 64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
 E pl.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/pl