

Zawory bezpieczeństwa Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko zapewnia doskonałe uszczelnienie, ale także zapewnia dużą moc upustu. Uszczelka zaworu wykonana jest z wysokiej jakości gumy odpornej na temperaturę do 140 °C, o twardości dostosowanej do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki temu zawór nie przylega do gniazda.

Wszystkie zawory są testowane przed opuszczeniem naszego zakładu i są dostępne dla instalacji grzewczych i chłodniczych, a także dla ochrony różnych urządzeń do przechowywania ciepłej wody. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz "Akcesoria do instalacji sanitarnych".


Do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych.

Korzyści

- Wysokiej jakości materiały i konstrukcja stanowią gwarancję niezawodnej pracy.
- W przypadku nagłego wzrostu ciśnienia zawór błyskawicznie otwiera się, dzięki czemu następuje szybka redukcja ciśnienia w instalacji.
- Ciśnienie otwarcia wszystkich zaworów jest testowane indywidualnie.

Dane techniczne

- Temperatura robocza min./maks.: -10 °C / 120 °C.
- Maks. temperatura krótkotrwała: 140 °C.
- Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.
- Dokładność działania wynosi od -5% do +5% względem ustawionego ciśnienia (zawory z certyfikatem NF mają tolerancję od -0% do +10%).

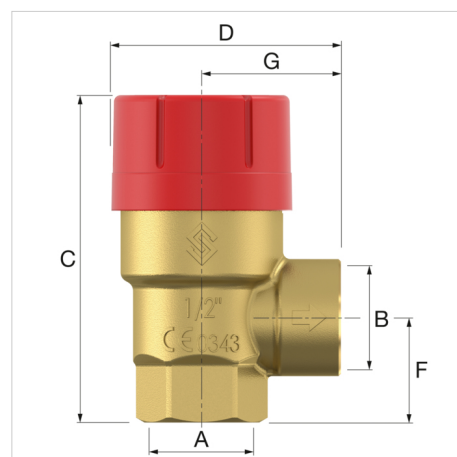

Opis	Prescor valve 1/2 x 1/2-1.8bar	
Numer katalogowy	27602	
Kod EAN	08712874276024	
Model	<u>Prescor</u>	
Ciśnienie robocze [bar]	1,8	
Przyłącze	A	Rp 1/2"
	B	Rp 1/2"
Wymiary	C [mm]	68,7
	D [mm]	47,2
	F [mm]	21,5
	G [mm]	28,5
Moc upustu [kW]	95	





Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Measuring and control devices
Klasa	Zawór bezpieczeństwa
Nazwa produktu	Prescor 1/2", 1,8 bar, Zawór bezpieczeństwa
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	1/2 x 1/2
Artikelnummer	27602

Atrybuty

Materiał obudowy	M10/M12
Jakość materiału	Ramię dezincykacyjne mosiądzu
Nominalna średnica wewnętrzna	½" (15)
Zewnętrzna średnica rury, wszystkie przyłącza	22 Millimetre
Przyłącze 1	Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)
Nominalna średnica wewnętrznego połączenia 1	½" (15)
Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1	21.3 Millimetre
Przyłącze 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza 2	½" (15)
Etap kompresji artykułów	PN 16
Stopień kompresji kotłierza	PN 16
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 ° C	10 Bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	120 Degrees celsius
Minimalna temperatura medium (ciągła)	-10 Degrees celsius
Model prostokątny	Ja
Uszczelnienie mieszkowe	Ja
Uszczelnienie	Guma / tworzywo sztuczne (uitlopend)
Ciśnienie przelewowe	1.8 - 1.8 bar
Odpowiednie do ciągłej pracy	Ja
Długość połączenia 1	21.5 Millimetre
Długość połączenia 2	28.5 Millimetre
Wysokość	69 Millimetre
Kąt urządzenia	90 Degrees
Kąt wrzeciona	180 Degrees

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor ADSK](#)

[Prescor ADSK Revit](#)

[Prescor DWG](#)

[Prescor STEP](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

[Prescor](#)

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor ADSK](#)

[Prescor ADSK Revit](#)

[Prescor DWG](#)

[Prescor STEP](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

[Prescor](#)

Gronowska 8

64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89

E pl.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/pl