

Zabezpieczenie zasobników c.w.u. oraz instalacji wody użytkowej (pitnej). Gdy ciśnienie w instalacji osiągnie zadaną wartość, z zaworu bezpieczeństwa Prescor B zaczyna pomału wyciekać woda, powstrzymując w ten sposób dalszy wzrost ciśnienia. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności ciśnienie w instalacji gwałtownie wzrasta i przekracza zadaną wartość, zawór bezpieczeństwa Prescor B zostaje całkowicie otwarty i następuje zdecydowany wypływ wody. Jest to niezawodny sposób zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Powolnemu wyciekaniu wody można zapobiec poprzez zamontowanie naczynia wzbiorczego Airfix do instalacji sanitarnych. Gniazda zaworów bezpieczeństwa Prescor B zostały tak zaprojektowane aby zapewniać nie tylko doskonale uszczelnienie, ale także możliwość skutecznego wypływu wody (przedmuchu). Twardość gumowej membrany jest odpowiednio dostosowana do określonego ciśnienia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki połączeniu tak zaprojektowanego gniazda zaworu i specjalnej gumowej membrany możliwe jest osiągnięcie optymalnego poziomu bezpieczeństwa.




Korzyści

- Atest higieniczny PZH.
- Szeroki asortyment gwarantujący znalezienie zaworu odpowiedniego do konkretnego zastosowania.
- Zawory bezpieczeństwa Prescor B można stosować w połączeniu z dowolnym zasobnikiem wody.
- Wytrzymała obudowa z mosiądzu.
- Zawór z gumową uszczelką.
- Membrana zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci i zanieczyszczeń do części ruchomych.
- Konstrukcja i zastosowane materiały gwarantują bezpieczeństwo.

Dane techniczne

- Min/max temperatura pracy: 0 °C / 95 °C.
- Krótkotrwale: 140 °C.

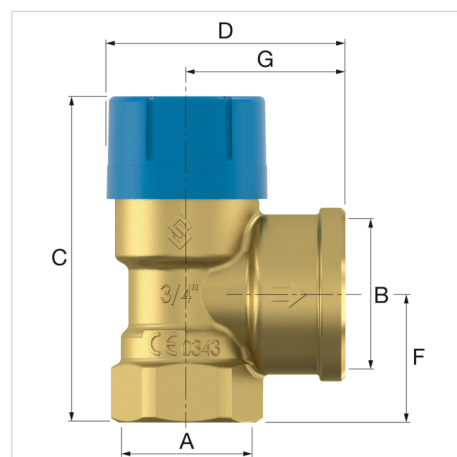

Opis	Prescor B valve 1/2 x 1/2-6bar	
Numer katalogowy	27100	
Kod EAN	08712874271005	
Model	<u>Prescor B</u>	
Ciśnienie otwarcia [bar]	6,0	
Przyłącze	A	Rp 1/2"
	B	Rp 1/2"
Wymiary	C [mm]	68,7
	D [mm]	47,2
	F [mm]	21,5
	G [mm]	28,5
Moc upustowa [kW]	75	



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Measuring and control devices
Klasa	Zawór bezpieczeństwa
Nazwa produktu	Prescor B 1/2", 6 bar, Zawór bezpieczeństwa
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	1/2 x 1/2
Artikelnummer	27100

Atrybuty

Materiał obudowy	M10/M12
Nominalna średnica wewnętrzna	1/2" (15)
Zewnętrzna średnica rury, wszystkie przyłącza	22 Millimetre
Przyłącze 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalna średnica wewnętrznego połączenia 1	1/2" (15)
Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1	21.3 Millimetre
Przyłącze 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza 2	1/2" (15)
Maksymalne ciśnienie w temperaturze 20 ° C	10 Bar
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 ° C	10 Bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	95 Degrees celsius
Minimalna temperatura medium (ciągła)	0 Degrees celsius
Model prostokątny	Ja
Uszczelnienie mieszkowe	Ja
Uszczelnienie	Guma / tworzywo sztuczne (uitlopend)
Ciśnienie przelewowe	5.6 - 6.2 bar
Odpowiednie do ciągłej pracy	Ja
Długość połączenia 1	21.5 Millimetre
Długość połączenia 2	28.5 Millimetre
Wysokość	69 Millimetre
Kąt urządzenia	90 Degrees
Kąt wrzeciona	180 Degrees
Odpowiednie do ogrzewania	Nee
Odpowiednie do chłodzenia	Nee
Suitable for hot tap water	Nee

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[ACS certificate](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor B ADSK](#)

[Prescor B DWG](#)

[Prescor B IPT](#)

[Prescor B STEP](#)

[Prescor B RFA](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[ACS certificate](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor B ADSK](#)

[Prescor B DWG](#)

[Prescor B IPT](#)

[Prescor B STEP](#)

[Prescor B RFA](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8

64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89

E pl.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/pl